

GRUPPO MOTORE POMPA
MOTOR PUMP GROUP

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

EFG XX 0 XX 0 X 0


TIPO / TYPE

MOTORE / MOTOR

POMPA / PUMP

VERSIONE / VERSION







- V** = CON VALVOLA DI NON RITORNO GIÀ MONTATA
WITH PRE-ASSEMBLED CHECK VALVE
- 0** = SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
WITHOUT CHECK VALVE



EFG 65 0 65

EFG 65 0 72

EFG 72 0 65

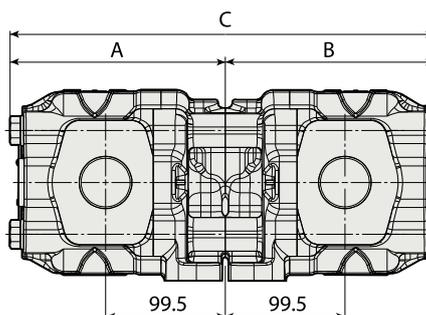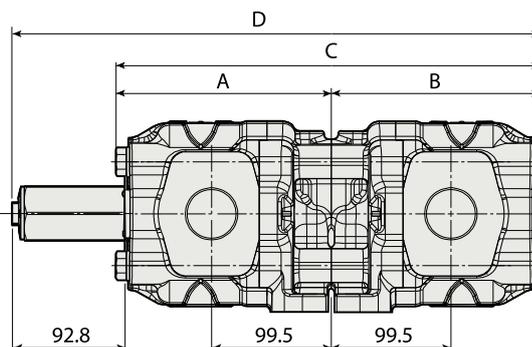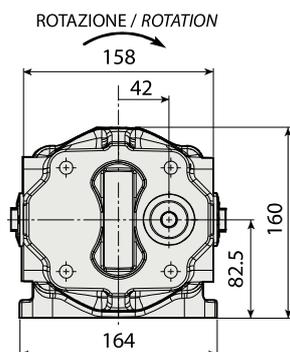

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

| CODICE / CODE | CILINDRATA MOTORE MOTOR DISPLACEMENT cm ³ /rev. | CILINDRATA POMPA PUMP DISPLACEMENT cm ³ /rev. | A mm | B mm | C mm | D mm |
|--------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| EFG650650V0 | 65 | 65 | 179.65 | 173.6 | 353.25 | 438.1 |
| EFG650720V0 | 65 | 71.6 | 179.4 | 178.5 | 357.9 | 442.9 |
| EFG720650V0 | 71.6 | 65 | 184.4 | 173.5 | 357.9 | 442.9 |
| EFG65065000 | 65 | 65 | 179.65 | 173.6 | 353.25 | - |
| EFG65072000 | 65 | 71.6 | 179.4 | 178.5 | 357.9 | - |
| EFG72065000 | 71.6 | 65 | 184.4 | 173.5 | 357.9 | - |



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| EFG | CILINDRATA MOTORE MOTOR DISPLACEMENT cm ³ /rev. | PRESSIONE NOMINALE NOMINAL PRESSURE bar | VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED r.p.m. |
|-----------------|--|---|---|
| MOTORE MOTOR | 65 | 225 | 2500 |
| | 71.6 | | |
| POMPA PUMP | 65 | 225 | 2500 |
| | 71.6 | | |

CONNESSIONI ED AZIONAMENTI GRUPPO MOTORE/POMPA
CONNECTIONS AND OPERATIONS OF MOTOR PUMP GROUP

11



VERSIONE SENZA VALVOLA DI NON RITORNO / VERSION WITHOUT CHECK VALVE

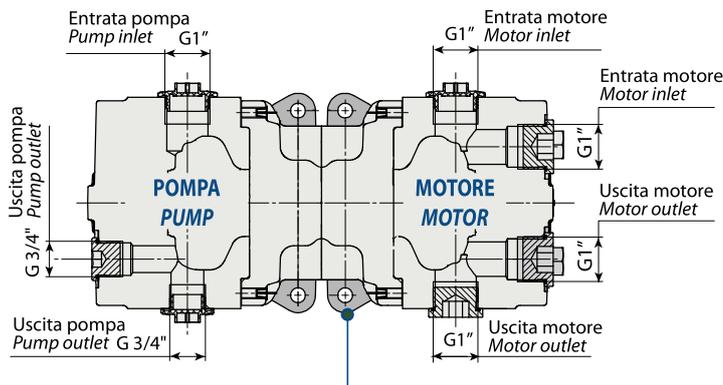

Il supporto per l'attacco del gruppo alla traversa del trattore è già intergrato nel gruppo stesso.

The support for group connection to tractor crossbar is built-in in group itself.

VERSIONE CON VALVOLA DI NON RITORNO MONTATA / VERSION WITH PRE-ASSEMBLED CHECK VALVE

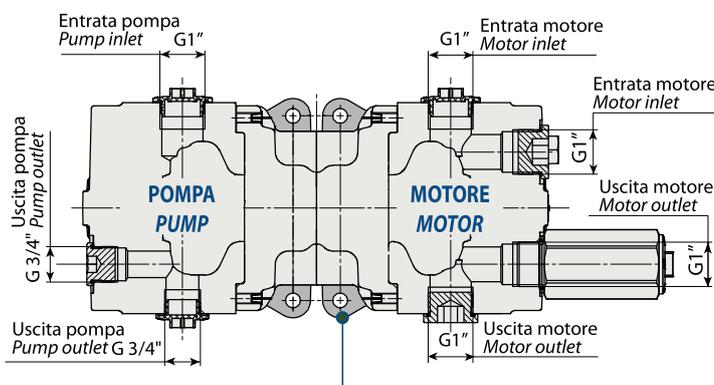


Il supporto per l'attacco del gruppo alla traversa del trattore è già intergrato nel gruppo stesso.

The support for group connection to tractor crossbar is built-in in group itself.

GRUPPO MOTORE POMPA
MOTOR PUMP GROUP

DIAGRAMMI / DIAGRAMS


DIAGRAMMA RELAZIONE / DIAGRAM

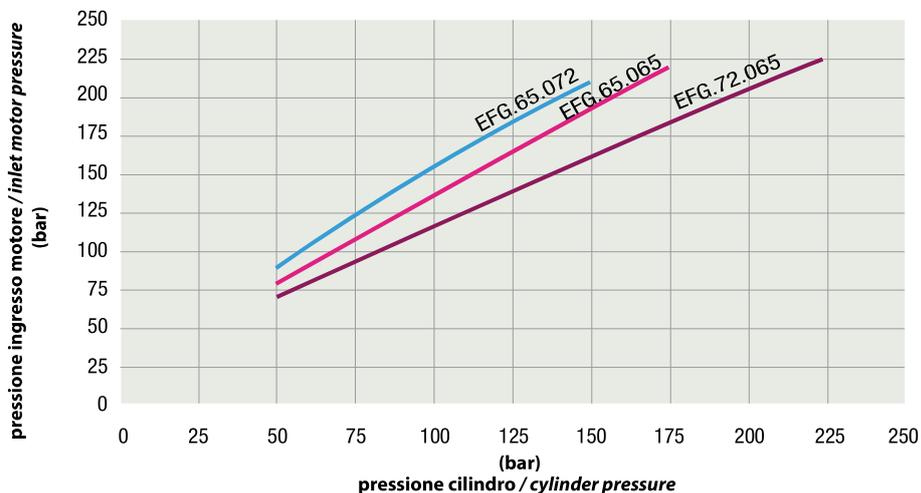

11


RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)

PORTATA / CAPACITY

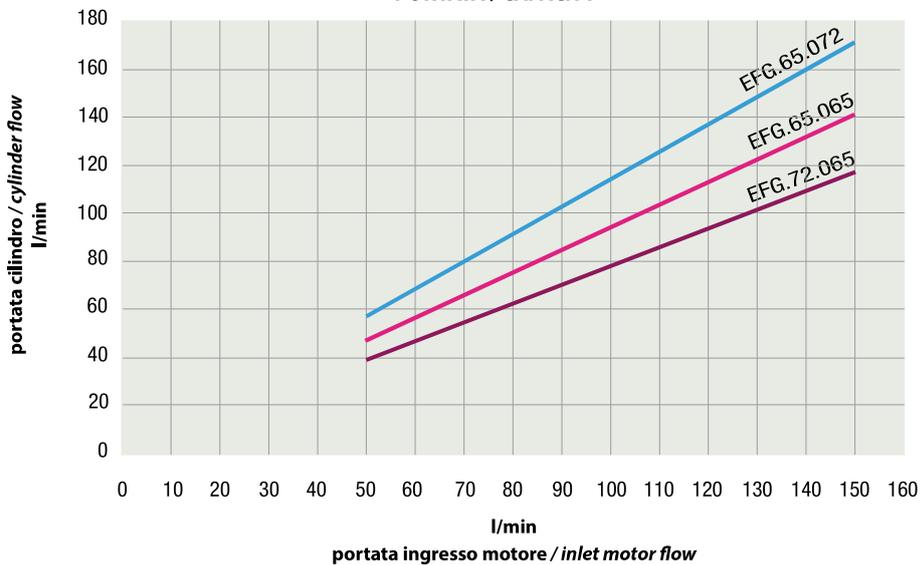

VALVOLA DI NON RITORNO
CHECK VALVE
Codice / Code **ERG0000001**

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION EXAMPLE

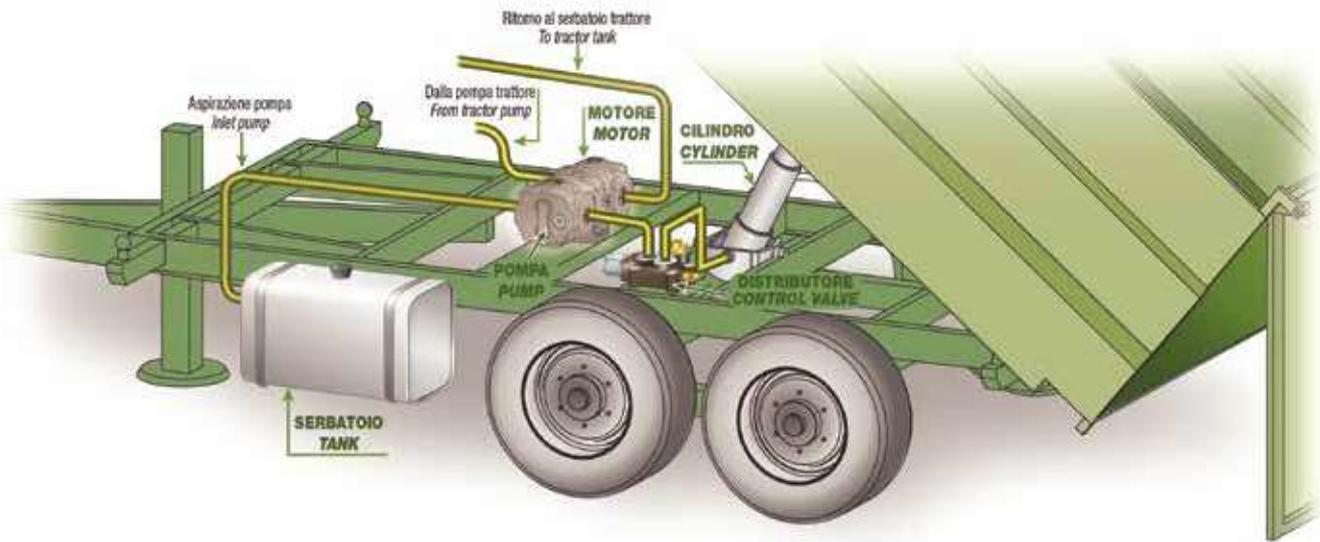

11

ESEMPI DI APPLICAZIONE
APPLICATIONS EXAMPLE

