






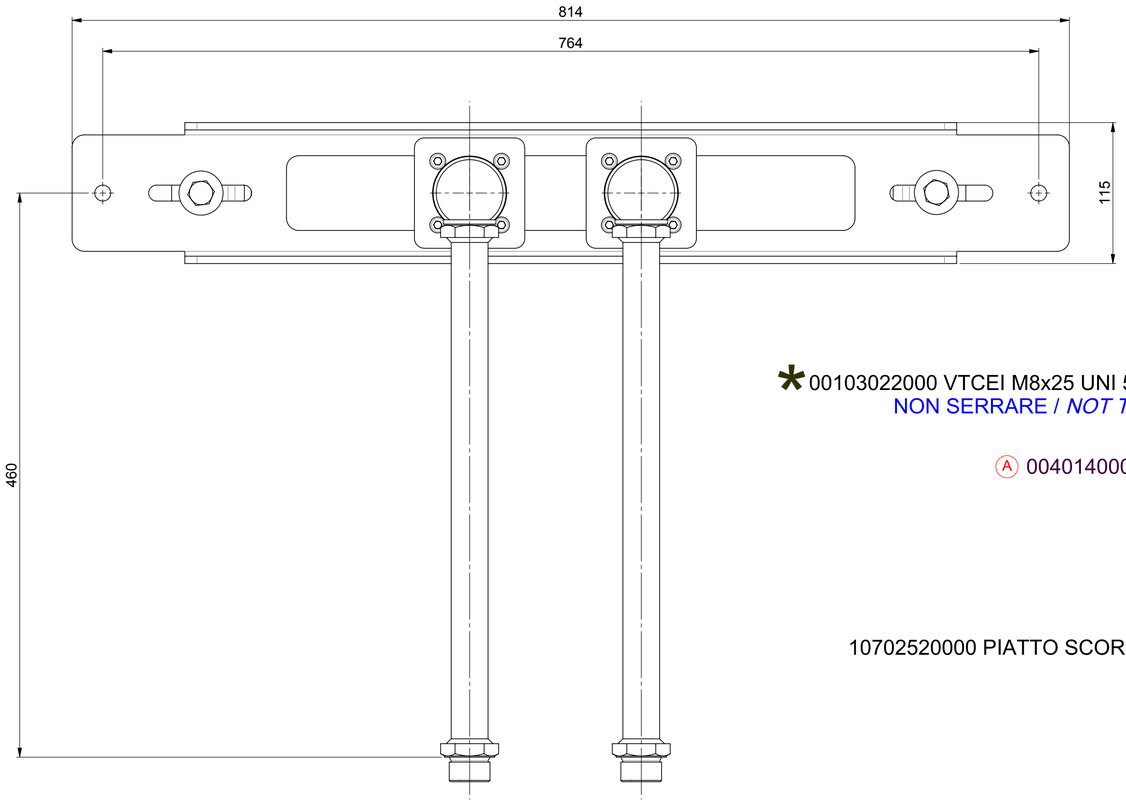

COPPIE SERRAGGIO PER INSTALLAZIONE *TIGHTENING TORQUE FOR INSTALLATION*
* M8 - SERRARE A COPPIA: 24 Nm±5 *TIGHTENING TORQUE:*
** (VTE DE 8.8) M12 - SERRARE A COPPIA: 84 Nm±12 *TIGHTENING TORQUE:*

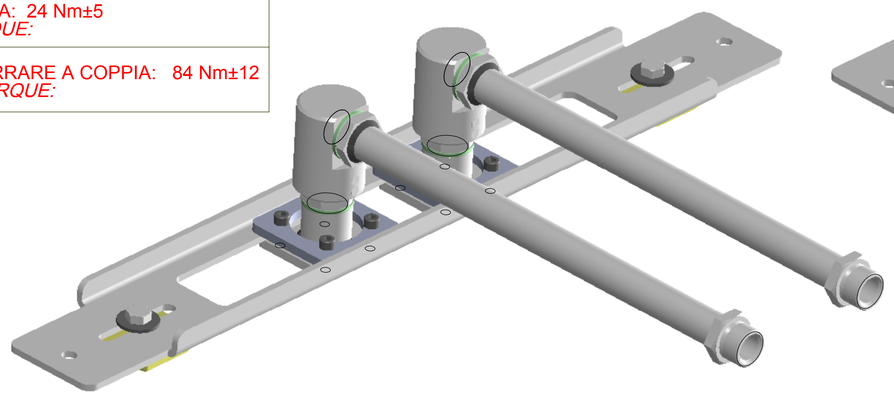

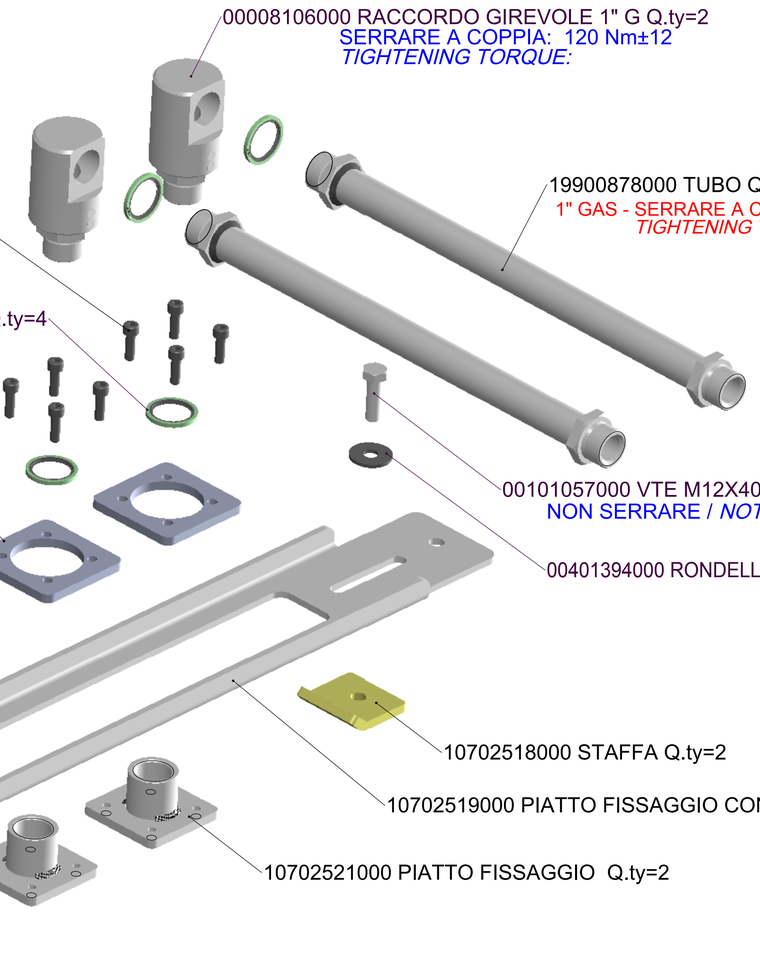

Edit. A — SOSTITUITO BONDED NORMALE CON BONDED AUTOCENTRANTE 138_2017 L.M.
029_2017 L.M.

Trattamento - Treatment	Scala-Scale 1:1	Data - Date 27-01-2017	Disegnatore - Drawn L.M.	Controllato-Checked	Peso Finito-Weight Kg
Materiale - Material					Codice grezzo PZB- PZB raw part-no
Denominazione - Description					Codice grezzo HYD- HYD raw part-no
BARRA PIVOTANTE LC 2 TUBI ASSEMBLATA					Formato-Format A1

Quote senza indicazione di tolleranza: Riferimento ISO 22768-1 Classe di tolleranza: m Tolleranze generali per forme: Riferimento ISO 22768-2 Classe di tolleranza: L

Il presente disegno non può essere utilizzato, riprodotto o comunque reso noto a terzi senza autorizzazione della "Interpump Hydraulics". I diritti di proprietà sono tutelati a norma di legge.

Measure without tolerance indication: Reference ISO 22768-1 Tolerance class: m General geometric tolerances Reference ISO 22768-2 Tolerance class: L

The present drawing may not be used, copied or disclosed to any Third Party without the previus consent from "Interpump Hydraulics". The property rights are protected in accordance with the law.

INTERPUMP HYDRAULICS

Codice PZB - PZB part-no. 23800000018

Codice HYD - HYD part-no. 238H0000018

CTQ rif. Standard I-020-0-05
CTQ according to I-020-0-05

Sicurezza - Safety Cp/Cpk ≥ P-110-0-03

Critica - Critical Cp/Cpk ≥ P-110-0-03

Importante - Important Cp/Cpk ≥ P-110-0-03